



LA DOUCHE : WALK-IN

FT - 8480915-4

Tous les modèles présentés sont conçus avec les composants suivants :	Décor Brillant : chromé ou inox poli ou anodisé poli brillant		Décor Brossé : Nickel brossé, Inox brossé, Anodisé fini Inox brossé	
	Profil de seuil ADSLIDE ELLIPSE avec pince et joint			
	780 79J + 503 74F		780 80K + 503 75G	
	Si paroi plus large que 1 m ajouter pince supplémentaire sur fixation libre			
	503 70A		503 69Z	
	Profil de fixation mural ADSLIDE			
	Hauteur 2m	Hauteur 4m	Hauteur 2m	Hauteur 4m
	780 52C	780 62P	780 53D	780 63Q
	Kit de fixation murale d'un profil U : 780 61N			
	Pincés ADLER SELECTION en laiton GI/GI.90° 50x50mm			
	505 04W		505 05X (chromé mat)*	
	Raidisseur carré CAPSI 20x20			
	Hauteur 1.40m	Hauteur 2m	Hauteur 1.40m	Hauteur 2m
	698 36K	698 63P	698 37L	698 64Q
	+ Option pour modèles 3-4-5-6 : points de fixation en façade			
2 x 698 52X		2 x 698 51W		

A partir des modèles présentés ici, il est possible de décliner des variantes pour une esthétique originale de votre paroi de douche en « walk-in ».

En premier lieu, quand le modèle comprend des cloisons en retour à 90° liées entre elles par des pincés, plusieurs variantes de pincés en tailles, en formes et en finition sont disponibles. Lorsque des pincés arrondis sont préférés (modèle **VENUS**), le raidisseur rond (diamètre 25) **ADSLIDE** permettra sans doute une construction plus harmonieuse que le raidisseur carré (20x20mm) **CAPSI** proposé en standard.

Pour les fixations murales, si la technique de pose est bien maîtrisée, les avantages du profil « U » proposé en standard pour compenser les défauts de prises de cotes, de planéité et surtout de verticalité des murs d'appui ne sont pas requis. Il peut alors être très esthétique et particulièrement original de fixer les glaces au mur avec des pincés assorties à celles reliant entre elles les glaces à 90°. **ADLER SAS** préconise alors, pour sécuriser et faciliter l'ancrage aux murs de glaces, pour assurer l'étanchéité de la construction,... de mettre en œuvre des profils muraux, idéalement des méplats.

Le catalogue ADLER offre de nombreuses autres possibilités de fixer entre elles des glaces à 90° :




		Décor Brillant : chromé ou inox poli		Décor Brossé : Nickel brossé, Inox brossé	
		Pinces CAPSI en Bronze d'Aluminium Gl/Gl.90° 40x40mm			
		503 11M		503 14Q	
		Pinces CAPSI en Bronze d'Aluminium Gl/Gl.90° 57x57mm			
		503 30H		503 31J	
		+ Kit d'adaptation en Bronze d'Aluminium Gl/Gl 90°			
		646 86M		646 87N	
		Pinces VENUS en Laiton hauteur 40mm x longueur 45mm			
		504 28P		504 30R (Chromé mat)*	
		Raidisseur rond en inox			
		698 32J		698 34H	
		+ Option pour modèles 3-4-5-6 : point de fixation en façade			
		732 37G		732 33B	
<p>Des fixations murales originales contribuent encore à l'harmonie de la construction</p>		Décor Brillant : chromé ou inox poli		Décor Brossé : Nickel brossé, Inox brossé, Anodisé fini Inox brossé	
		Profil mural à coller et visser : méplat aluminium 25x5 pré-usiné. Les pinces sont justes à visser dans le profil.			
		780 14R		780 15S	
		+ Profil d'étanchéité mural en silicone translucide Lg 3m50 790 62N			
505 00S (Chromé) 505 01T (Chromé mat)*	503 00Z (Chromé) 503 01A (Nickel Brossé)	503 33L (Chromé) 503 34M (Nickel Brossé)	504 01K (Chromé) 504 20F (Chromé mat)*	503 25B (Chromé) 503 26C (Inox Brossé)	

* Décor légèrement différent de l'inox brossé.

LA DOUCHE WALK-IN



Modèle :	WALK-IN	1
Désignation Courte :	WiC-Fg-RiN	
Description :	<p>Avec une seule paroi fixe, c'est le modèle le plus simple et le plus économique de walk-in. Il peut convenir pour des espaces très grands où les éclaboussures de la douche ne débordent pas trop du receveur. ADLER SAS préconise d'utiliser comme fixation murale un profil « U » très fin spécialement conçu pour compenser des défauts de prise de cotes, de verticalité de mur d'appui,... jusqu'à +/-12mm. Côté intérieur, plaqué à même la glace, il est quasi-flush, sans risque de dégradation dans le temps : uniquement du métal et du verre, les 2 étant éprouvés contre la corrosion. Côté extérieur, il comporte un profil PVC translucide quasi invisible et qui assure le maintien en pression de la glace dans le profil. Au sol, un profil de seuil assure la tenue dans le temps et l'hygiène.</p>	
	<p>A gauche WiC-Fg-RiN</p>	<p>A droite WiC-Fd-RiN</p>

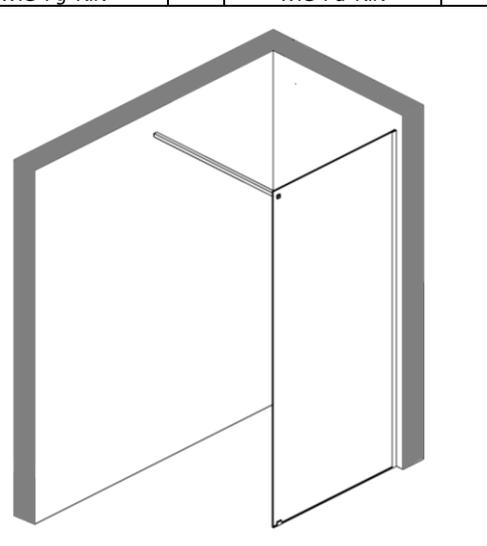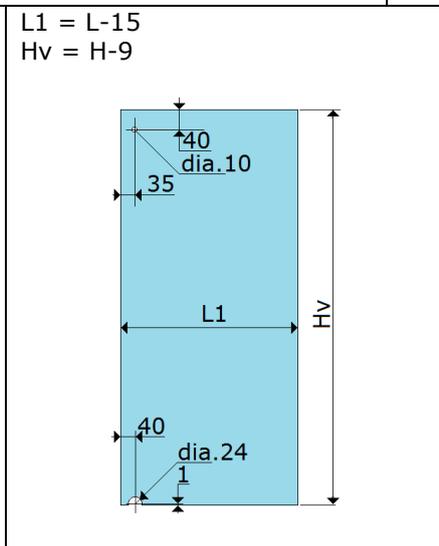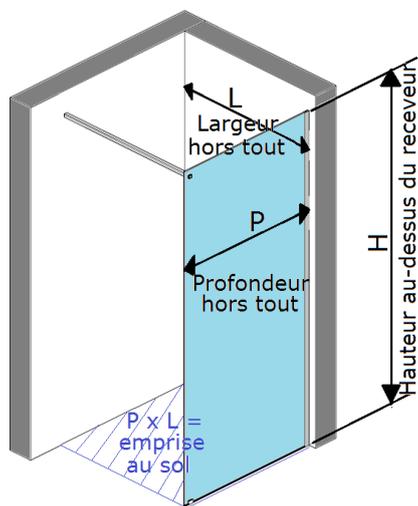

Le verre

- ✓ Technologie de fabrication du verre brevetée qui empêche l'apparition de corrosion sur la surface du verre. Pas d'entretien particulier.
- ✓ **Protection permanente garantie à vie**

La quincaillerie

Profilés muraux chromés brillant ou anodisés fini inox brossé :

- ✓ Correction des faux-aplombs et défauts de planéité ;
- ✓ Sécurisation des points de fixation muraux.



Fabrication française



Entretien très facile



Demi-mesure et Sur-mesure




Modèle : WALK-IN **2**

Désignation Courte : **WiC-Fg-RiN-R**


Description :

Ce modèle en coin tire profit de l'agencement pour limiter les risques de projections hors de l'emprise du receveur : le coin du mur d'appui sert de paroi complémentaire. ADLER SAS préconise d'utiliser comme fixation murale un profil « U » très fin spécialement conçu pour compenser des défauts de prise de cotes, de verticalité de mur d'appui,... jusqu'à +/-12mm. Côté intérieur, plaqué à même la glace, il est quasi-flush, sans risque de dégradation dans le temps : uniquement du métal et du verre, les 2 étant éprouvés contre la corrosion. Côté extérieur, il comporte un profil PVC translucide quasi invisible et qui assure le maintien en pression de la glace dans le profil. Au sol, un profil de seuil assure la tenue dans le temps et l'hygiène.

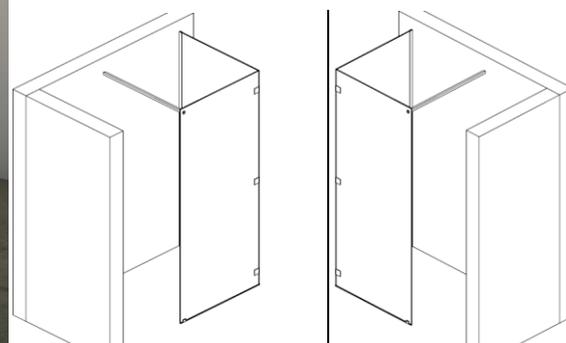


A gauche
WiC-Fg-RiN-R


A droite
WiC-R-Fd-RiN

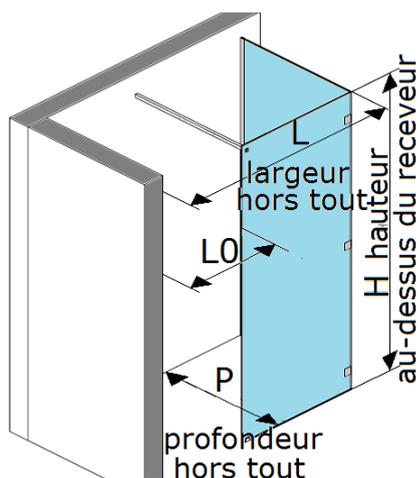

L1 = L-13,5-L0
Hv = H-9

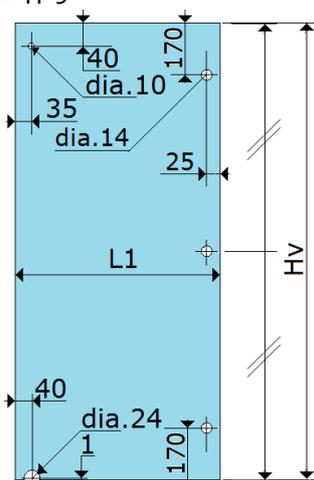

L2 = P-17
Hv = H-9

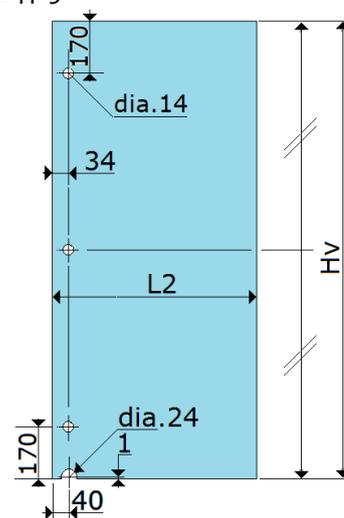

Le verre

- ✓ Technologie de fabrication du verre brevetée qui empêche l'apparition de corrosion sur la surface du verre. Pas d'entretien particulier.
- ✓ Protection permanente garantie à vie

La quincaillerie

Profils muraux chromés brillant ou anodisés fini inox brossé :

- ✓ Correction des faux-aplombs et défauts de planité ;
- ✓ Sécurisation des points de fixation muraux.



Fabrication française



Entretien très facile



Demi-mesure et Sur-mesure



LA DOUCHE WALK-IN




Modèle : WALK-IN **3**


Désignation Courte : **WiC-R-RiN2-Fg**

Description :


Tant du point de vue de l'agencement, de l'accessibilité et de la fiabilité et rapidité de construction, ce modèle présente de nombreux avantages par rapport aux autres modèles en coin. Pour la pose, les 2 profils en U préconisés sont simplement enfoncés dans les murs d'appui : ils servent au préalable de gabarit de perçage. Le raidisseur n'est pas fixé dans le mur mais directement vissé sur la paroi fixe : un gain conséquent en temps et risque de pose, une fiabilité, une résistance et une durabilité très améliorées de l'installation. Aux murs comme au sol, les profils préconisés sécurisent la pose et garantissent l'étanchéité ; le seul profil joint en contact avec l'eau, les savons, ... supporte la glace et assure l'étanchéité parfaite entre la barre de seuil et la paroi ; en silicone, il est complètement inerte et ne vieillira pas, ne jaunira pas,... Partout ailleurs, en contact avec l'eau, juste du métal et du verre, idéalement traités contre la corrosion. Pour un entretien très facile et une hygiène parfaite.

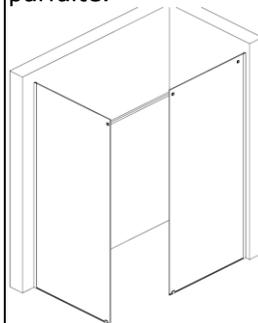


A gauche
WiC-R-RiN2-Fg

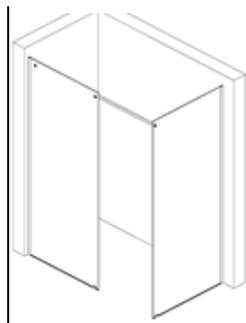


A droite
WiC-Fd-R-RiN2

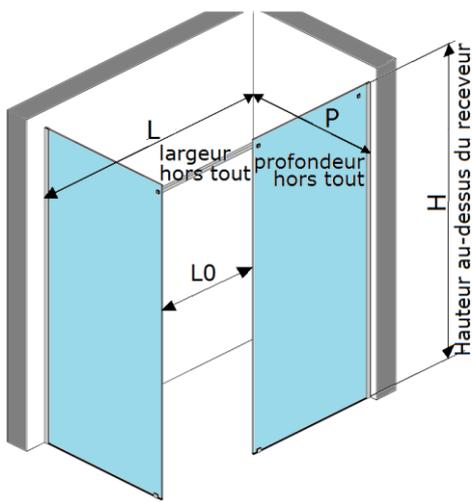

L2 = P-34
Hv = H-9

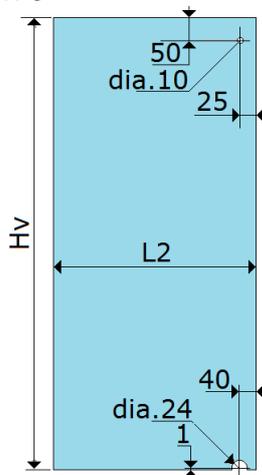

L1 = L-26-L0
Hv = H-9

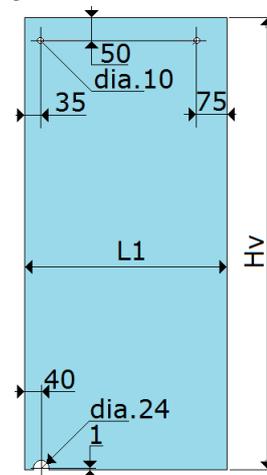

Fabrication française



Entretien très facile



Demi-mesure et Sur-mesure






Modèle : WALK-IN **4**


Désignation Courte : **WiC-R-RiN2-pR-Fg**

Description :


Du point de vue de l'étanchéité et de la fiabilité et rapidité de construction, ce modèle est un must dans le cas d'une paroi en coin. Elle est cependant réservée à des cabines de douche assez grandes pour que l'accès reste aisé. Pour la pose, les 2 profils en U préconisés sont simplement enfilés dans les murs d'appui : ils servent au préalable de gabarit de perçage. Le raidisseur n'est pas fixé dans le mur mais directement vissé sur la paroi fixe : un gain conséquent en temps et risque de pose, une fiabilité, une résistance et une durabilité très améliorées de l'installation. Aux murs comme au sol, les profils préconisés sécurisent la pose et garantissent l'étanchéité. Le seul profil joint en contact avec l'eau, les savons, ... supporte la glace et assure l'étanchéité parfaite entre la barre de seuil et la paroi ; en silicone, il est complètement inerte et ne vieillira pas, ne jaunira pas,... Partout ailleurs, en contact avec l'eau, juste du métal et du verre, idéalement traités contre la corrosion. Pour un entretien très facile et une hygiène parfaite.

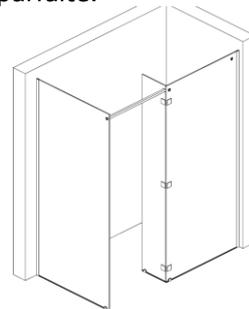


A gauche
WiC-R-RiN2-pR-Fg

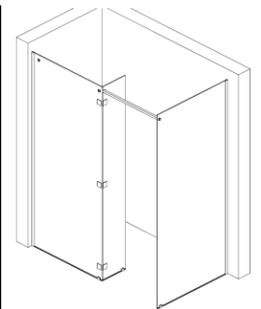


A droite
WiC-Fd-pR-R-RiN2

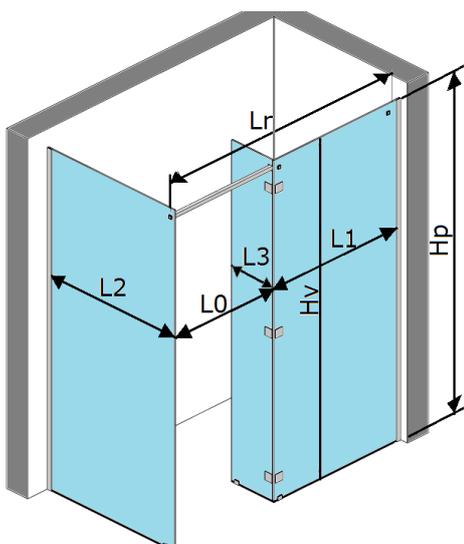


L2 = P-34
Hv = H-9

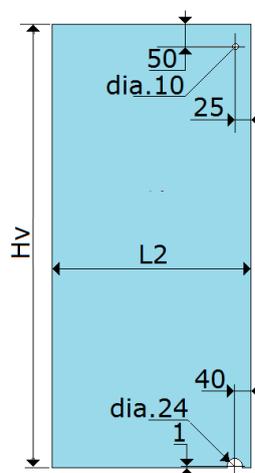

L3 ≤ 300
Hv = H-9

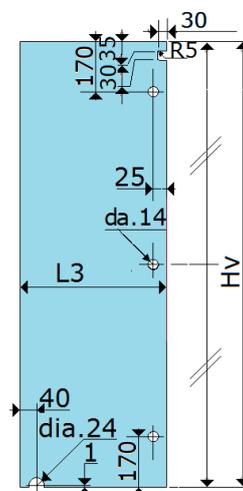

L1 = L-26-L0
Hv = H-9

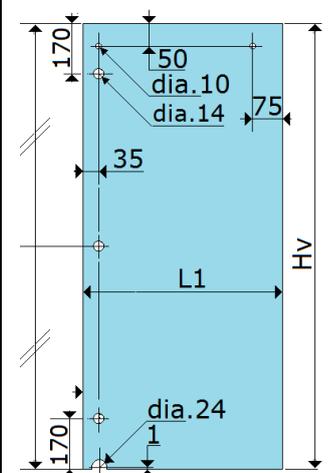

Fabrication française



Entretien très facile



Demi-mesure et Sur-mesure




LA DOUCHE WALK-IN




Modèle : **WALK-IN 5**
 Désignation Courte : **WiM-R-RiN2-Fg-R**

Description :
 Cette paroi fixe de douche, à appliquer contre un mur, assure une étanchéité satisfaisante dès que les dimensions de l'installation sont suffisantes. D'un design très épuré, elle est vraiment simple et rapide à poser. Les profils préconisés pour la fixation au mur permettent de compenser des défauts de planéité et de verticalité de +/-12mm.

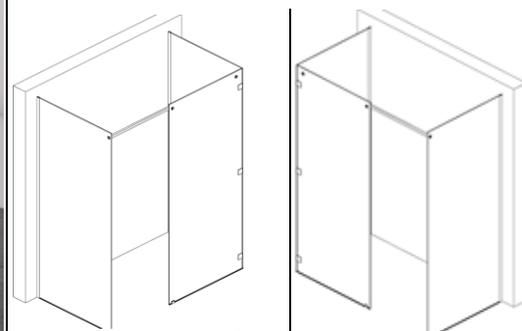

A gauche
WiM-R-RiN2-Fg-R

A droite
WiM-R-RiN2-Fd-R

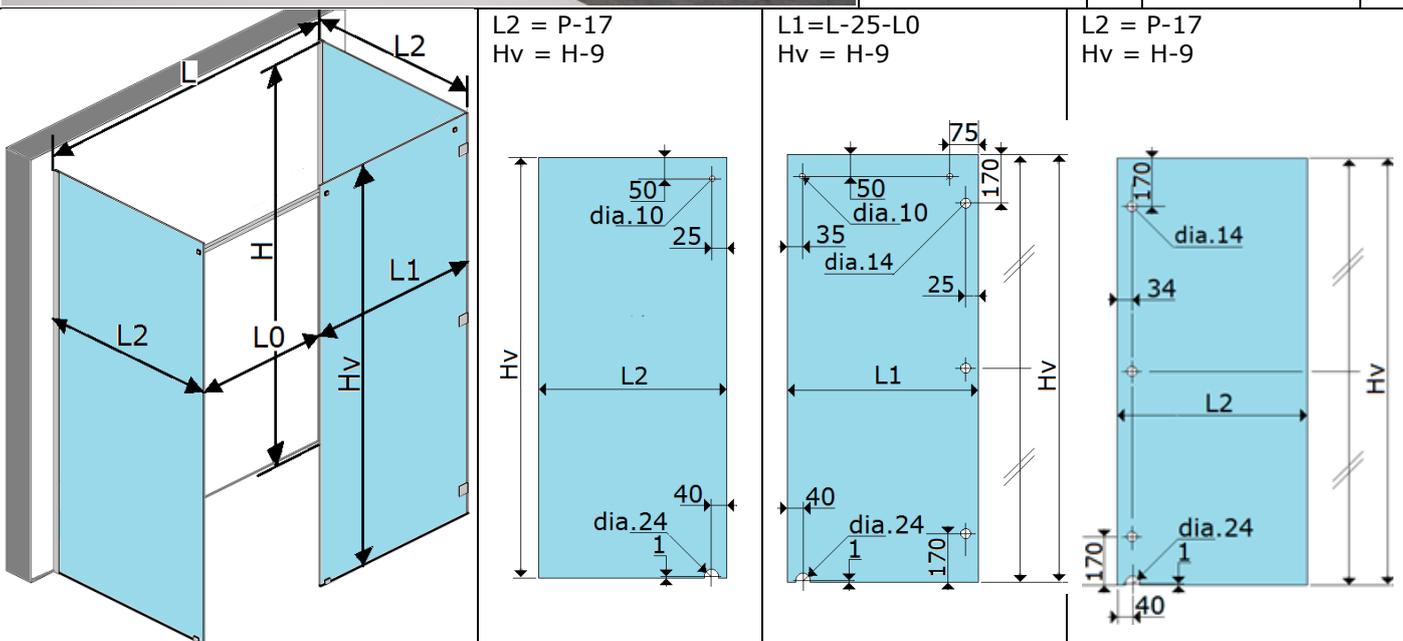

Fabrication française



Entretien très facile




Demi-mesure et Sur-mesure






Modèle : WALK-IN **6**
 Désignation Courte : **WiM-R-RiN2-pR-Fg-R**


Description :
 Cette paroi fixe de douche, à appliquer contre un mur, assure une étanchéité très satisfaisante. Mais, pour un accès confortable, elle convient surtout à des installations de grandes dimensions.
 D'un design très épuré, elle est vraiment simple et rapide à poser. Les profils préconisés pour la fixation au mur permettent de compenser des défauts de planéité et de verticalité de +/-12mm.

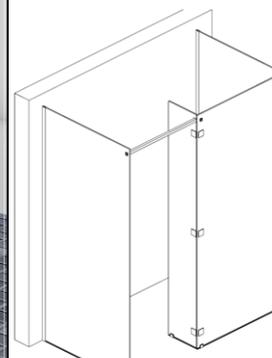

A gauche
 WiM-R-RiN2-pR-Fg-R

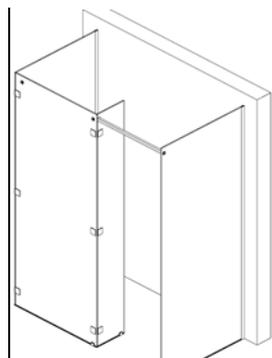

A droite
 WiM-R-RiN2-Fd-pR-R

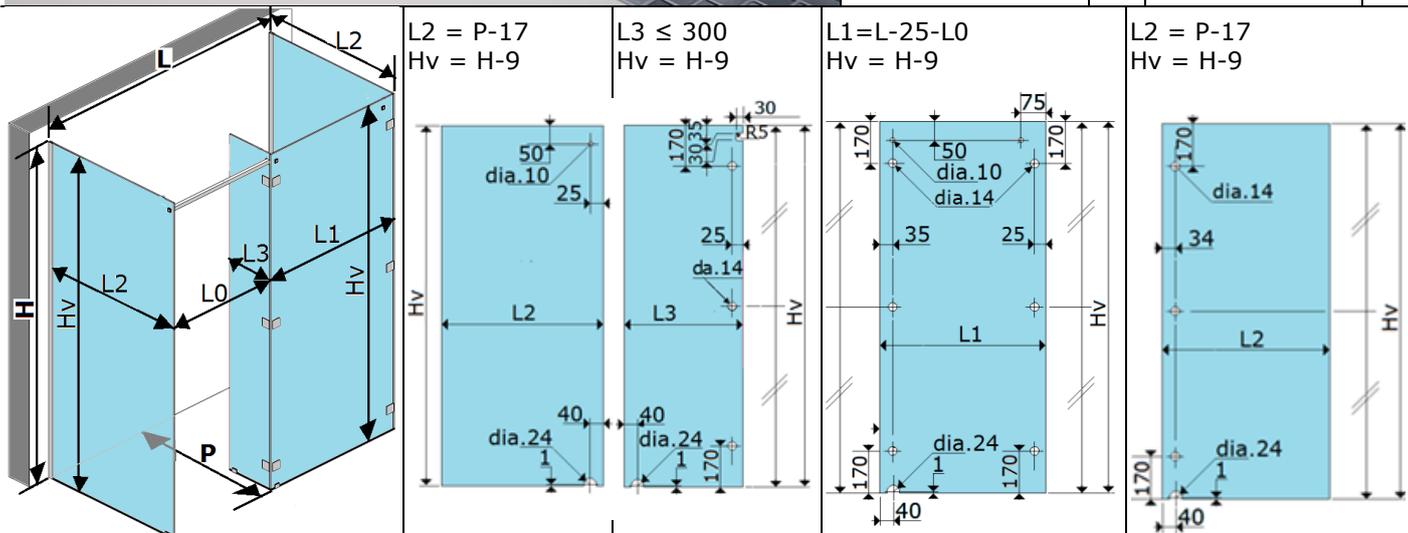

Fabrication française



Entretien très facile



Demi-mesure et Sur-mesure





Modèle : WALK-IN **7**


Désignation Courte : **WiM-F-2RiN**

Description :


Un des modèles de référence pour les parois fixes de douche : à ne recommander cependant que pour des espaces de douche de longueur supérieure à 1m50 afin de limiter les risques d'aspersion du reste de la salle de bain.

De ce fait, en standard, la paroi de verre est fixée en 3 points au sol sur un profil métallique anticorrosion qui assure une tenue mécanique et une étanchéité pérennes. Rien n'est vissé dans le receveur mais encollé selon les principes de construction ADLER.


Les 2 raidisseurs, carrés ou ronds au choix, ont un design minimaliste et offre une vraie fixation de la glace au mur du fond. La résistance de l'installation est celle des points de vissage dans le mur.

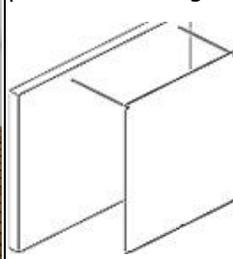


A gauche

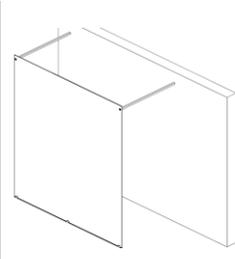

A droite

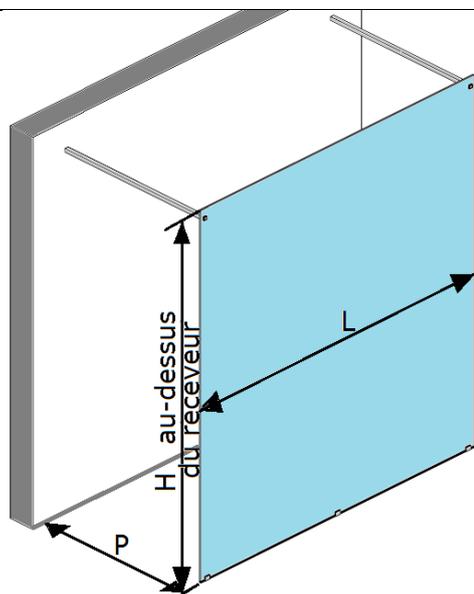

$L1 = L$
 $Hv = H - 9$

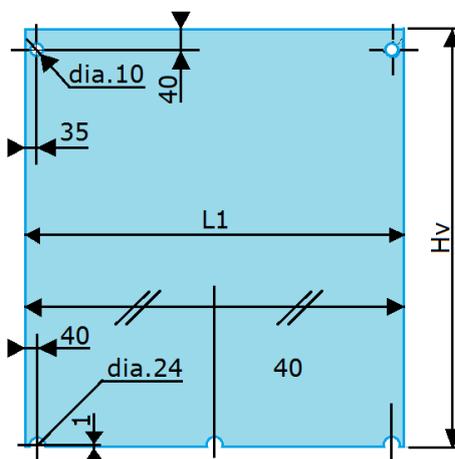

Le verre

- ✓ Technologie de fabrication du verre brevetée qui empêche l'apparition de corrosion sur la surface du verre. Pas d'entretien particulier.
- ✓ Protection permanente garantie à vie

La quincaillerie

Profilés muraux chromés brillant ou anodisés fini inox brossé :

- ✓ Correction des faux-aplombs et défauts de planéité ;
- ✓ Sécurisation des points de fixation muraux.
- ✓



Fabrication française



Entretien très facile



Demi-mesure et Sur-mesure





ADLER SAS a conçu plusieurs gammes de produits pour la douche, ou le cloisonnement intérieur, voire la façade... La miniaturisation extrême des pièces et leur performance mécanique font qu'elles peuvent toutes trouver des applications « détournées ». Les équipes d'ADLER SAS font le nécessaire pour donner vie à vos projets les plus originaux en mariant toutes les techniques ainsi parfaitement maîtrisées.

N'hésitez à nous rendre visite :

- Sur notre site Internet : www.adler-sa.fr ;
- Dans notre showroom de 350m² à Moussy-le-Neuf, 10 minutes au Nord de l'aéroport de Roissy CDG ;

Ou en nous contactant :

- Par mail : admin1@adler-sa.com ;
- Par télécopie : +33-(0)1 6003 6249 ;
- Par téléphone : +33-(0)1 6003 6200.

Un simple croquis de votre installation projetée vaut souvent de longs discours et nous permettrait de vous recontacter avec des questions peut-être et certainement quelques propositions concrètes.



email : commercial@adler-sa.com
www.adler-sa.fr
Tél : +33 (0)1 60 03 62 00 - Fax : +33 (0)1 60 03 62 49
ZA La Barogne - 9 avenue des 22 Arpents - 77230 MOUSSY LE NEUF - FRANCE
SAS au capital de 2 014 000 Euros - RCS Meaux 562 054 957