



WALK-IN

De la paroi de douche sans porte au pare-bain fixe :

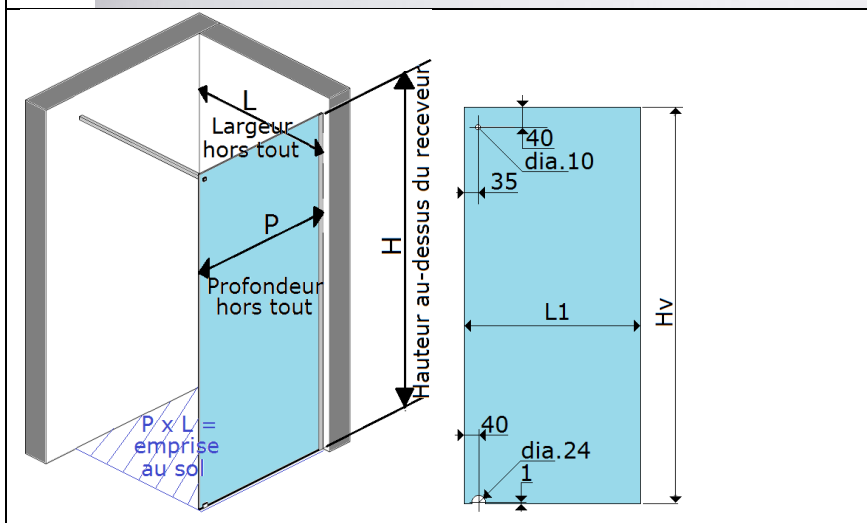
- facile à poser
- hygiène et tenue dans le temps optimal
- Accessoires quasi invisibles
- étanchéité parfaite, mur et sol sans dégradation possible
- multiples possibilités d'installations grâce au raidisseur auto-porteur

CONFIGURATEUR

https://www.adler-sa.fr/projets/salle_de_bain/cabine_walkin_implantation.asp

WALK-IN

CHOISIR LA PAROI EN NICHE LA PLUS SIMPLE











Profilés muraux poli brillant ou finition inox brossé :

- . Correction des faux-aplombs et défauts de planéité jusqu'à +/- 12 mm ;
- . Sécurisation des points de fixation muraux ;
- . Plus de corrosion possible, coté extérieur il comporte un profil PVC translucide qui assure le maintien en pression de la glace.

Profil de seuil :

- . Assure une tenue dans le temps, hygiène et étanchéité

WALK-IN

| Désignation | ép. verre | long. | Aluminium anodisé | | Inox | | colisage | |
|--|---|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------|----|
| | | | Poli brillant | finition inox brossé | poli | brossé | | |
| Profil en « U » joint de feuillure fourni |  | 8 mm | 2 m 4 m | 780 52C 780 62P | 780 53D 780 63Q | | | x1 |
| Kit de fixation mural du profil « U » |  | | | 780 61N | | | | x1 |
| Profil de seuil avec pince |  | 8 mm | Profil 1m | 780 79J | 780 80K |  | | x1 |
| | | | pince | 503 74F | 503 75G | | | |
| | | | Si paroi plus longue que 1 m ajouter 1 pince supplémentaire fixation libre | | | | | |
| | | | pince | 503 70Z | 503 69A | | | |
| Raidisseur carré 20x20 Perçage de Ø10 |  | | 1.40 m | | | 698 36K | 698 37L | x1 |
| | | | 2 m | | | 698 63P | 698 64Q | |
| Raidisseur rond Ø 25 Perçage de Ø10 |  | | 1.40 m | | | 698 32F | 698 34H | x1 |
| Joint d'étanchéité tubulaire silicone autocollant |  | | 2.80 m | 001 33V | | | | x1 |
| Kit sans verre Fixation au mur gauche ou droite | | | | 878 51R | 878 01M | | | x1 |
|  | Avec raidisseur carré | | 1.40 m | | | | | |
| Kit avec le verre Fixation au mur gauche ou droit | | | | 478 51N | 478 01J | | | x1 |
| Traitement anti-calcaire TIMELESS garanti 10 ans | | | | | | | | |
| Option : raidisseur rond | | | | | | | | |

Utiliser le configurateur pour obtenir un devis et données techniques :

- **Walk-in**
- **espace client**
- **mot de passe**

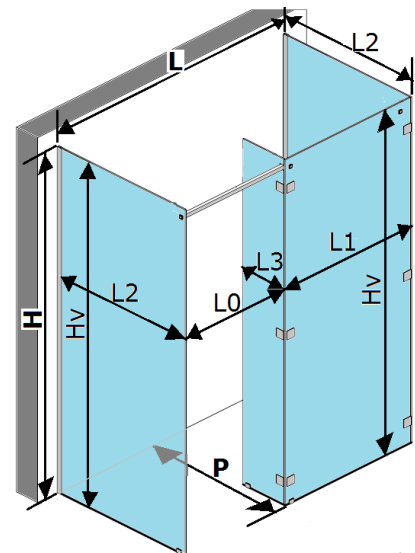
https://www.adler-sa.fr/projets/salle_de_bain/cabine_walkin_dossier.asp

WALK-IN

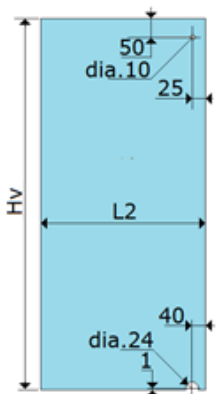
La cabine la plus spacieuse



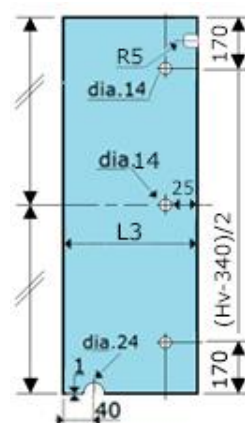
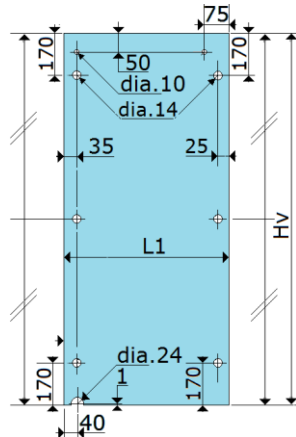
Cette paroi fixe de douche, à appliquer contre un mur, assure une étanchéité très satisfaisante. Mais, pour un accès confortable, elle convient surtout à des installations de grandes dimensions. D'un design très épuré, elle est vraiment simple et rapide à poser. Les profils préconisés pour la fixation au mur permettent de compenser des défauts de planéité et de verticalité de +/-12mm.



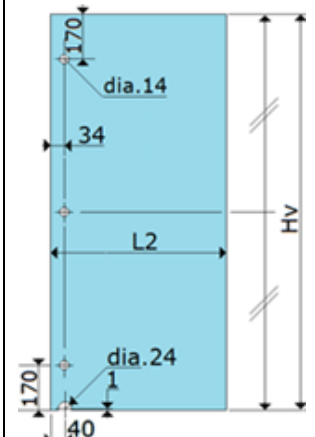
L2 = P-17
Hv = H-9













L1=L-25-L0
Hv = H-9


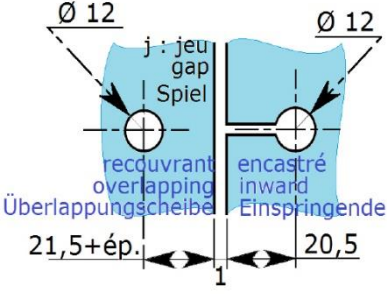

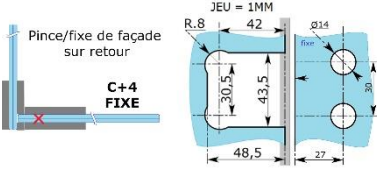




L2 = P-17
Hv = H-9




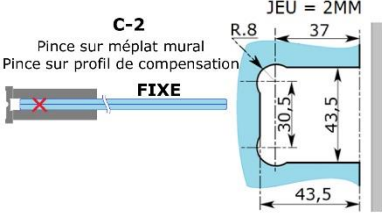












| Désignation | ép. verre | long. | Aluminium anodisé | | Inox | | colisage |
|--|---|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| | | | Poli brillant | Anodisé finition inox brossé | poli | brossé | |
| Profil en « U » joint de feuillure fourni |  | 8mm | 2 m 4 m | 780 52C 780 62P | 780 53D 780 63Q | | x1 |
| Kit de fixation mural du profil « U » |  | | | 780 61N | | | x1 |
| Profil de seuil avec pince |  | 8mm | Profil 1m | 780 79J | 780 80K |  | x1 |
| | | | pince | 503 74F | 503 75G | | |
| | | Si paroi plus longue que 1 m ajouter 1 pince supplémentaire | | | | | |
| | | | pince | 503 70A | 503 69Z | | x1 |
| Raidisseur carré 20x20 Perçages Ø10 |  | | 1.40 m | | | 698 89S 698 87Q | x1 |
| Raidisseur rond Ø 25 Perçages Ø14 en façade, Ø10 en extrémité |  | | 1.40 m | Sur demande | | 698 93W 698 92V | x1 |
| Joint d'étanchéité tubulaire silicone autocollant |  | | 2.80 m | 001 33V | | | x1 |
| Pince Adler sélection en laiton gl/gl 90° 50x50 mm |  | 8 à 12mm | | 505 04W | Chromé mat 505 05X |  | x1 |
| Kit sans verre Fixation au mur gauche ou droit | | | | 878 56W | 878 06S | | x1 |
|  | | | Avec raidisseur carré | | | | 1.40 m |
| Kit avec le verre Fixation au mur gauche ou droit | | | | 478 56T | 478 06P | | x1 |
| Traitement anti-calcaire TIMELESS garanti 10 ans | | | | | | | |
| Option : raidisseur rond | Sur demande | | | | | | |


Le catalogue ADLER SAS offre d'autres possibilités de fixer entre elles des glaces à 90°

| Désignation | ép. verre | Bronze d'aluminium | | colisage |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | Chromé brillant | Nickel brossé | |
| Pince CAPSI gl/gl 90° 40x40mm | 6 à 12mm | 503 11M | 503 14Q | x1 |
|  | | | |  |
| Pince CAPSI gl/gl 90° 57x57mm avec kit d'adaptation | 6 à 12mm | 503 30H + 646 86M | 503 31J + 646 87N | x2 |
|  | | | |  |

| Désignation | ép. verre | Laiton chromé | | colisage |
|---|-----------|---------------|--|--|
| | | 504 28P | | |
| Pince VENUS gl/gl 90° 40x45mm | 6 à 10mm | 504 28P | | x1 |
|  | | | |  |


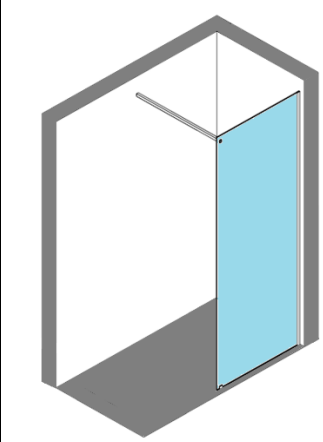

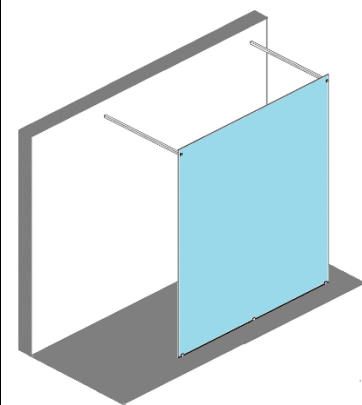

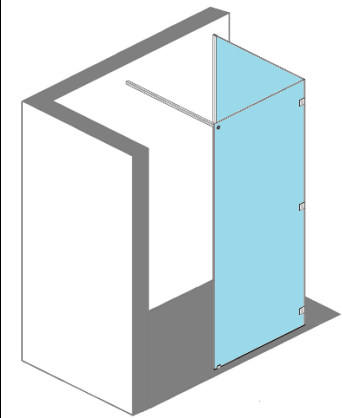

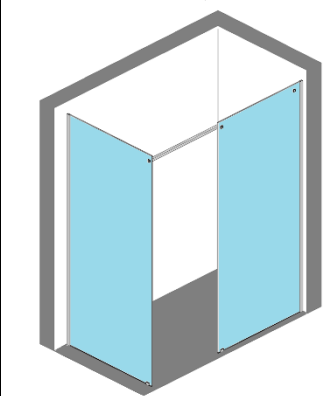
| AUTRES SOLUTIONS POUR FIXATIONS MURALES | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------|---|-------------|----------|
| Désignation | Long. | Chromé | | Anodisé inox brossé | | colisage |
| | | 780 14R | 780 15S | 001 33V | | |
| Profil mural à coller et à visser 25x5mm | 2140mm | 780 14R | | 780 15S | | x1 |
|  | | | | | | |
| + profil d'étanchéité | 2m80 | 001 33V | | 001 33V | | x1 |
|  | | | | | | |
| + pince REVERSI 57x57mm à fixer sur profil | Ep. verre 8 mm | 503 33L | 503 34M | C-2 Pince sur méplat mural Pince sur profil de compensation FIXE | | x2 |
|  | | | |  | | |
| | 6 à 12mm | Cales 646 66Q ou 646 67R | | | 3 jeux de 4 | |

| FIXATIONS DIRECTEMENT SUR LE MUR | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|--|
| | | ép. verre | Bronze d'aluminium | | colisage |
| | | | Chromé brillant | Nickel brossé | |
| Pince CAPSI mur/gl 40x40mm |  | 6 à 10mm | 503 00Z | 503 01A |  x1 |
| Pince à contreplaque A.S. mur/gl 50x50mm  |  | 8 à 12mm | Laiton | |  x1 |
| | | | chromé | Chromé mat | |
| Pince à contreplaque A.S. mur/gl équerre 50x50mm  |  | 8 à 12mm | Laiton | |  x1 |
| | | | chromé | Chromé mat | |
| Pince à contreplaque VENUS mur/gl  | | 6 à 10mm | Laiton | |  x1 |
| | | | chromé | Chromé mat | |
| | | | 504 01K | 504 20F | |


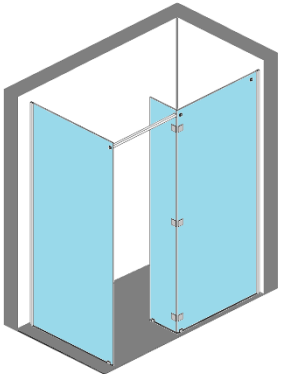
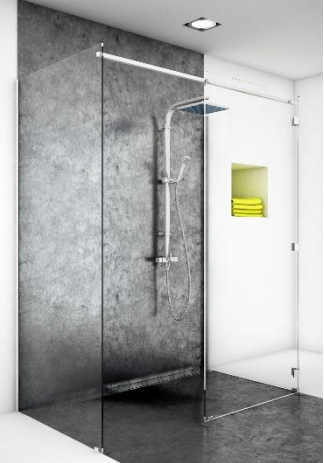
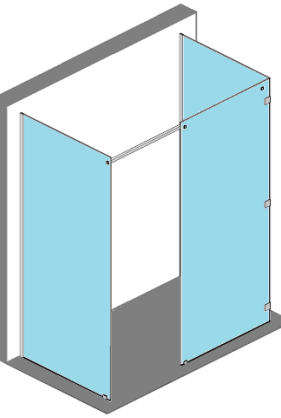
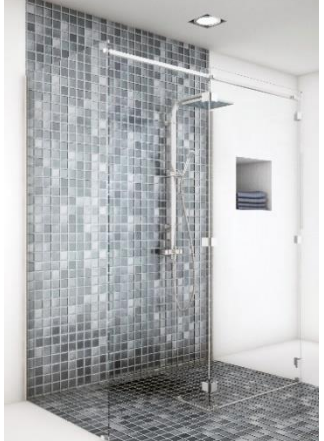
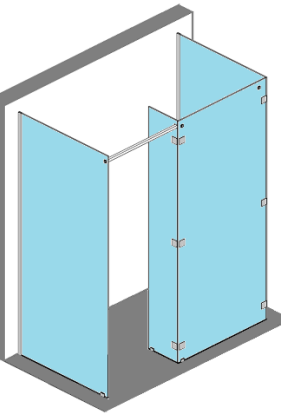
| FIXATIONS DIRECTEMENT AU SOL | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|----|
| | | | Aluminium | | |
| | | | Chromé | Anodisé inox brossé | |
| Pince ADSLIDE sans encoche 20x20mm |  | 8mm | <u>Chromé</u> 503 25B | <u>Anodisé inox brossé</u> 503 26C | x1 |

WALK-IN

Nous vous proposons 7 modèles différents en kit, avec ou sans le verre (8mm) : Raidisseur carré standard

| Désignation | | Aluminium anodisé | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | Finition poli brillant | | Finition inox brossé | | |
| | | Avec verre | Sans verre | Avec verre | Sans verre | |
| Kit paroi Walk-in niche 1 fixe |  |  | 478 51N | 878 51R | 478 01J | 878 01M |
| Kit paroi Walk-in mur 1 fixe |  |  | 478 57U | 878 57X | 478 07Q | 878 07T |
| Kit paroi Walk-in coin 2 fixes |  |  | 478 52P | 878 52S | 478 02K | 878 02N |
| Kit paroi Walk-in coin 2 fixes |  |  | 478 53Q | 878 53T | 478 03L | 878 03P |

WALK-IN

| Désignation | | | Aluminium anodisé | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | Finition poli brillant | | Finition inox brossé | |
| | | | Avec verre | Sans verre | Avec verre | Sans verre |
| Kit paroi Walk-in coin 3 fixes |  |  | 478 54R | 878 54U | 478 04M | 878 04Q |
| | | | | | | |
| Kit paroi Walk-in mur 3 fixes |  |  | 478 55S | 878 55V | 478 05N | 878 05R |
| | | | | | | |
| Kit paroi Walk-in mur 4 fixes |  |  | 478 56T | 878 56W | 478 06P | 878 06S |
| | | | | | | |

Utiliser le configurateur pour obtenir un devis et données techniques :

- **Walk-in**
- **espace client**
- **mot de passe**

https://www.adler-sa.fr/projets/salle_de_bain/cabine_walkin_dossier.asp