


ÉLÉGANCE

Aménagements intérieurs




Sécurité
Confort
Ergonomie
Simplicité
Longévité
Évolutivité

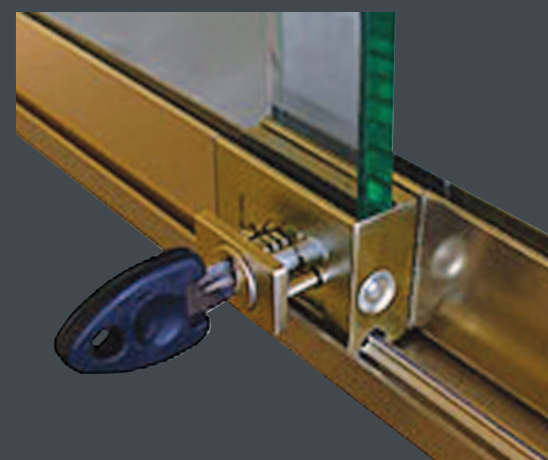

100
ANS
ADLER




1950 8A - Système à frottement lisse pour petits volumes.




1951 Type 51 - Système en laiton à galets de roulement 2 rails




1951 3 rails – Type 51-3.




1962 Type 62-01 - Système sur roulement différentiel en acier




1962 Type 62 - Chemin de roulement en alliage léger anodisé avec roulement à billes silencieux



1997 Acquisition du brevet Corona 007 : pièces pour meubles d'exposition type vitrines.



2008 Brevet du SECURITRACK.



2009 Brevet du verrouillage électromagnétique de chemin de roulement.



2009 Brevet du verrouillage mécanique miniaturisé de chemin de roulement.

La glisse

Bl. Communications - 06.85.18.24.75

ADLER
LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE


E-mail : commercial@adler-sa.com
Site : www.adler-sa.com
Tél. : +33 (0)1 60 03 62 00 • Fax : +33 (0)1 60 03 62 49
Z.A. La Barogne • 9, Av. des 22 Arpents • 77230 Moussy le Neuf • France
SAS au capital de 2 014 000 euros • RCS meaux

SECURITRACK

TRANSPARENCE

vitrines

INNOVATION

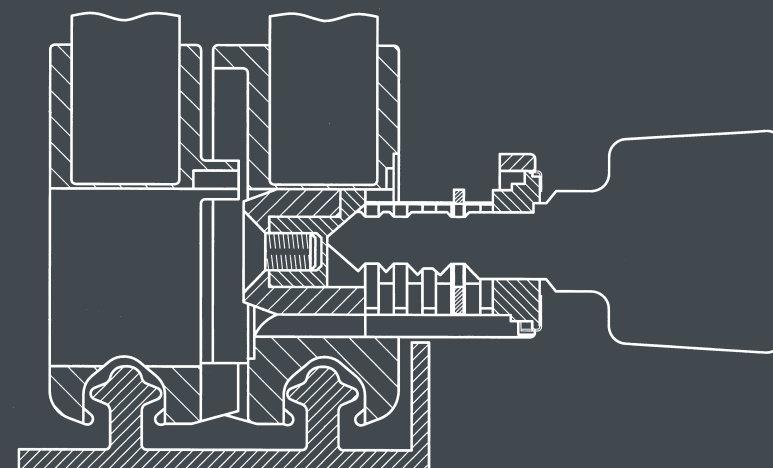


POLYVALENCE

Systèmes et Design



SECURITRACK : chemin de roulement de vitrines.

- Pour des glaces de 6 et 8 mm, et feuilletées 33.2 et 44.2, ou des portes en bois, dans des décors variés (anodisé naturel, fini inox brossé ou or, poli ou chrome brillant).
 - Sécurisées ou non, des applications en joaillerie, agencement de magasins, stand, cuisine collective, aménagement intérieur... originales, discrètes et fonctionnelles adaptées à chaque besoin.
- Une coulisse silencieuse et durable : des embouts de sabot supprimant tout bruit métallique.





La serrure miniaturisée :
Pour toutes les installations où un verrouillage standard en sabot suffit, elle est la solution® :

■ **Design :** verrouillée, la façade est lisse et transparente ;


■ **Ergonomique :** les 2 portes se calent automatiquement, pêne et gâche s'alignent : le verrouillage se fait sans tâtonner.

■ **Fiable :** la construction est facile : coupe des profils selon des cotes simples ; fixation des embouts de sabots pérenne.

■ **Sûre :** les barillettes de serrures sont disponibles sur stock en clés variées ou s'entrouvrant : plusieurs combinaisons pour un niveau de sécurité supplémentaire.




























Un embout universel :
Comprenant la serrure mécanique miniaturisée, il intègre aussi une gâche pour verrouillage électromagnétique® : nécessaire pour prévenir des violations possibles par des actions manuelles simultanées sur les 2 portes d'une vitrine coulissante.

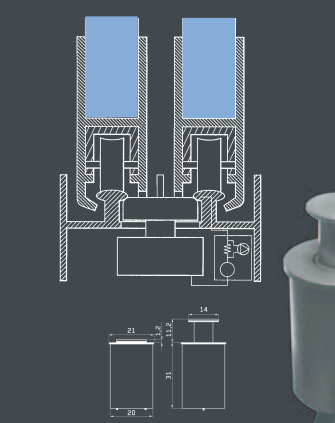

Un rail original :

En forme en « trèfle », il rend les portes coulissantes impossibles à dégondrer (inclinaison de +/- 15° par rapport au plan vertical du rail) et forme butée® du pêne du verrou électromagnétique ; par laquelle s'effectue un contact électrique sec et la détection de la fermeture de la vitrine ; détection fiable indépendante de toutes les vibrations que peut subir une vitrine.



ROULEMENT	RAIL	SABOT	COULISSE	VERROUILLAGE	MONTANT
 1 Roulement unique	 L'ORIGINAL : sécurité et discrétion	 1 sabot unique pour glace 8 mm et 44,2	 La BASIQUE : discrétion	 Le verrou SECURITRACK esthétique et pratique	 Avec ou sans montants latéraux
	 Le renforcé	 Adaptation pour glace 6 mm	 Coulisse renforcée, vissage direct	 Serrure QuartTout sécurité des grandes portes	
 Cavalier plastique	 Montage traditionnel non sécurité	 Vitrine à suivre verrouillée	 1 antivibrateur unique glace de 6,8 et 44,2	 L'habitel	
	 Montage traditionnel Vissage direct caché	 Vitrine à suivre		 Le verrouillage électromagnétique	

Concept original

Antieffraction
Roulement silencieux
Verrouillages sécurisés*

Conception intégrée

3 épaisseurs de portes
3 x 2 constructions
5 verrouillages

Matériaux optimisés

Durabilité
Charge

* 2 brevets ADLER SAS

